

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
13. Januar 2005 (13.01.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/002885 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **B60C 11/16**

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/007171

(22) Internationales Anmeldedatum:
1. Juli 2004 (01.07.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 29 997.1 2. Juli 2003 (02.07.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **SITEK SPIKES GMBH & CO. KG** [DE/DE]; Sul-
gener Strasse 21-34, 78733 Aichhalden (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **KRAHL, Rainer**
[DE/DE]; Kastanienweg 8, 78713 Schramberg (DE).
ROTH, Stefan [DE/DE]; Allmendstrasse 22, 78733
Aichhalden (DE).

(74) Anwalt: **FLECK, Hermann-Josef**; Klingengasse 2,
71665 Vaihingen/Enz (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG,
ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU,
TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).


Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ANTI-SKID SPIKE

(54) Bezeichnung: GLEITSCHUTZSTIFT

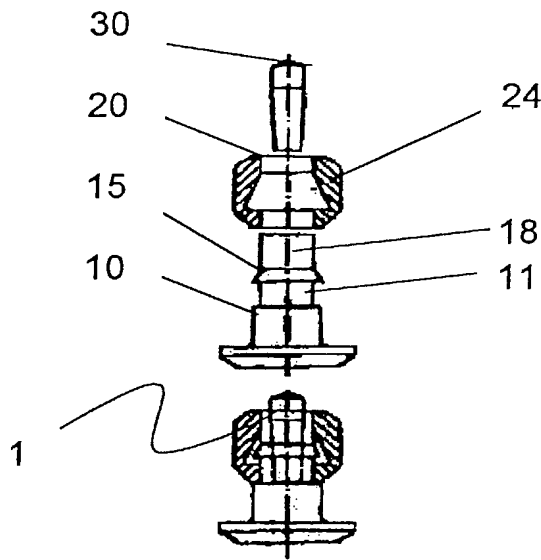

(57) Abstract: The invention relates to an anti-skid spike which may be applied to an embedded opening on a running surface of, for example, a tyre, comprising an insert piece and a base body with a moulded flange and a recess for housing the insert piece. According to the invention, material and shape combinations not previously applied or possible can be achieved, whereby a housing section is formed on the base body, at least partly enclosed by at least one sleeve piece and, in the assembled state, the sleeve piece is arranged at least partly in the region around the recess.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Gleitschutzstift, der in eine Einbettungsöffnung einer Lauffläche beispielsweise eines Reifens einbringbar ist, mit einem Einsatzteil und einem Grundkörper, der einen angeformten Flansch und eine Ausnehmung für die Aufnahme des Einsatzteiles aufweist. Um bei solchen Gleitschutzstiften bisher nicht verwendete bzw. realisierbare Werkstoff- bzw. Form-Kombinationen verwirklichen zu können, ist es erfindungsgemäss vorgesehen, dass an dem Grundkörper ein Aufnahmeabschnitt ausgebildet ist, der zumindest teilweise von wenigstens einem Mantelteil umfasst ist, und dass das Mantelteil im montierten Zustand zumindest teilweise in dem

Bereich um die Ausnehmung herum angeordnet ist.

WO 2005/002885 A1

Gleitschutzstift

Die Erfindung betrifft einen Gleitschutzstift, der in eine Einbettungsöffnung einer Lauffläche, beispielsweise eines Reifens, einbringbar ist, mit einem Einsatzteil und einem Grundkörper, der eine Ausnehmung für die Aufnahme des Einsatzteiles aufweist.

Solche Gleitschutzstifte, auch Spikes genannt, werden eingesetzt, um die Haftung von beispielsweise Reifen auf schnee- oder eisglatter Fahrbahn zu verbessern. Dabei ist allen bekannten Systemen gemein, dass im Betrieb, zum Beispiel bei einem Lenk- oder Bremsvorgang, ein verschleißfester Teil des Gleitschutzstiftes in den Schnee oder das Eis eindringt und so die Verzahnung des Reifens mit dem Untergrund und damit die übertragbare Kraft deutlich erhöht. Weiterhin weisen alle

Systeme Halteelemente oder -bereiche auf, welche meist in Form von Flanschen ausgeführt sind, mit denen der Gleitschutzstift im Gummi des Reifens gehalten ist.

Weiterhin werden derartige Gleitschutzstifte auch bei Schuhen, Hufeisen, Schneeketten und sonstigen vor Rutschgefahr schützenden oder zu schützenden Einrichtungen verwendet.

Zur Montage des Gleitschutzstiftes wird dieser in eine Einbettungsöffnung in der Lauffläche des Reifens eingepresst. Der Flansch wird von dem elastischen Reifenmaterial umfasst und arretiert.

Der verschleißfeste Teil und der Haltebereich können aus einem Stück gefertigt werden. Alternativ können zumindest zweiteilige Systeme eingesetzt werden, bei denen ein verschleißfester Stift, meist ein Hartmetallstift, in eine Ausnehmung eines Halteelementes eingesetzt wird. Die Verbindung zwischen dem Stift und dem Halteelement erfolgt dabei durch löten, kleben oder pressen. Das Halteelement kann jetzt aus einem gut zu bearbeitenden Material mit günstigen Materialeigenschaften wie Stahl, Sintereisen, Aluminium oder Kunststoff gefertigt werden.

Aus der DE 25 12 071 ist ein dreiteiliger Gleitschutzstift bekannt. Dieser besteht aus einem mit einem Kopfflansch versehenen Rumpfteil, an dessen nach außen gerichtetem freien Ende ein Hartmetallstift sitzt, und aus einem das Rumpfteil lose umschlingenden, im Reifen-Laufstreifengummi befestigten Sperring, dessen Außendurchmesser größer als der Außendurchmesser des Kopfflansches ist.

Diese Anordnung bewirkt, dass sich das Rumpfteil mit dem Hartmetallstift, wenn der Gleitschutzstift auf den Straßenbelag trifft, gegen die durch den Reifengummi aufgebrachten Rückstellkräfte radial bewegen kann, während der Sperring aufgrund seines gegenüber dem Kopfflansch des Rumpfteiles größeren Durchmessers stationär im Reifenmaterial gehalten ist. Durch die Bewegungsmöglichkeit des Rumpfteiles und des Hartmetallstiftes kann so die Kraft, mit der der Hartmetallstift auf den Straßenbelag drückt, reduziert werden, wobei die tatsächlich auftretenden Kräfte durch den Durchmesser des Kopfflansches beeinflusst werden können. Der fest

arretierte Sperring verhindert hingegen, dass das Rumpfteil mit dem Hartmetallstift aus dem Reifen geschleudert wird. Der Sperring hat hierbei keinen Einfluss auf die Verbindung zwischen dem Rumpfteil und dem Hartmetallstift.

Aus der DE 691 26 448 ist ein Gleitschutzstift bekannt, dessen Material auf der Umfangsfläche gehärtet ist und der einen vergleichsweise grossen Durchmesser aufweist. Bei seitlicher Belastung durch Beschleunigung, Bremsen oder Kurvenfahrt kippt dieser Gleitschutzstift und greift dadurch am Aussenrand seiner Auflagefläche in den Strassenbelag.

Es ist Aufgabe der Erfindung, einen Gleitschutzstift der eingangs erwähnten Art zu schaffen, welcher aus bisher nicht verwendeten bzw. realisierbaren Werkstoff- bzw. Form-Kombinationen bei gleichzeitig guter Formstabilität herstellbar ist.

Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch gelöst, dass an dem Grundkörper ein Aufnahmeabschnitt ausgebildet ist, der zumindest teilweise von wenigstens einem Mantelteil umfasst ist, und dass das Mantelteil im montierten Zustand zumindest teilweise in dem Bereich um die Ausnehmung herum angeordnet ist.

Bei dieser Anordnung übernimmt der Grundkörper wie gewohnt die Aufgabe, das Einsatzteil zu halten. Der Grundkörper kann in seiner Materialauswahl und/oder Funktionalität dabei so ausgelegt sein, dass sich eine gute Fixierung des Einsatzteiles ergibt. Das Mantelteil fixiert die Verbindung zwischen dem Grundkörper und dem Einsatzteil. Damit kann eine stabile Verbindung des Gesamtsystems aufgebaut werden. Wenn dies gewünscht ist, kann das Mantelteil bezüglich seiner Materialeigenschaften auch auf das Verschleißverhalten des Gesamtsystems abgestimmt werden. Beispielsweise kann der Grundkörper aus verschleißweichem Material bestehen. Über das Mantelteil aus verschleißhärterem Material können dem Gesamtsystem die erforderlichen Verschleißwerte zugeordnet werden.

Das Mantelteil kann bei entsprechender Auslegung den Grundkörper gegen seitliche Biegung stabilisieren, so dass auch andere als bisher verwendbare und eventuell auch kostengünstige Werkstoffe für den Grundkörper einsetzbar sind.

In einer bevorzugten Ausführungsform ist vorgesehen, dass das Einsatzteil im montierten Zustand über den Mantel herausragt. Hierdurch wird erreicht, dass das Einsatzteil im Betrieb in Schnee und Eis eingedrückt wird und die Verzahnung des Reifens mit dem Untergrund und damit die übertragbare Kraft deutlich erhöht.

Eine besonders leichte Montage des Einsatzteils bei gleichzeitig fester Verbindung zum Grundkörper wird erreicht, indem das Einsatzteil einen kegelförmigen Abschnitt aufweist, der in montierten Zustand in eine korrespondierende Ausnehmung des Grundkörpers eingreift und dass eine form- oder kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Mantelteil und dem Aufnahmeabschnitt des Grundkörpers ausgebildet ist.

Wird das Einsatzteil aus einem Hartwerkstoff, vorzugsweise aus Hartmetall, und das Mantelteil aus einem gegenüber dem Einsatzteil weniger verschleißfesten Werkstoff ausgeführt, kann erreicht werden, dass das Einsatzteil und das Material des Reifens ein dahingehend aufeinander abgestimmtes Verschleißverhalten aufweisen, dass im Betrieb die überstehende Länge des Einsatzteiles gegenüber der Lauffläche im wesentlichen erhalten bleibt und das Mantelteil und die Lauffläche in gleichem Maße verschleifen. Das Einsatzteil hat somit eine über die gesamte Lebensdauer gleichbleibende Gleitschutzwirkung.

Eine besonders kostengünstige Variante sieht vor, dass der Grundkörper aus einem gegenüber dem Einsatzteil und dem Mantelteil weniger verschleißfesten Material gefertigt ist, da der Grundkörper wegen seines hohen Volumenanteiles am Gesamtbauteil die Materialkosten maßgeblich bestimmt.

Ein besonders fester und dauerhafter Sitz des Mantelteils wird dadurch erreicht, dass das Mantelteil als geschlossener, ganzflächig an dem Aufnahmeabschnitt des Grundkörpers anliegender Ring, als partiell segmentweise anliegender Ring oder als Spannhülse in Form eines geschlitzten Ringes ausgebildet ist.

In einer bevorzugten Ausführung weist das Mantelteil an einem oder beiden seiner längsseitigen Enden eine zumindestens bereichsweise umlaufende Fase auf. Durch die beim Montagevorgang des Gleitschutzstiftes der Lauffläche zugewandten Fase gleitet das Mantelteil leicht in die Montageöffnung, durch die andere Fase wird das Abrollverhalten verbessert und die Geräuschentwicklung verringert. Ein Aufbau des Mantelteils mit beidseitiger Fase mit gleicher Geometrie ist vorteilhaft, da bei der Montage des Mantels auf den Aufnahmeabschnitt keine Verwechslungsgefahr besteht.

Eine besonders kostengünstige und einfach montierbare Ausführung des Mantelteils sieht vor, dass das Mantelteil rotationssymmetrisch aufgebaut ist.

Eine besonders gute Dichtwirkung des Mantelteils in der Lauffläche wird erreicht, indem der Grundkörper einen angeformten Flansch aufweist und der Durchmesser des Mantelteils grösser ist als der Durchmesser des Flansches des Grundkörpers. Durch einen grossen Durchmesser des Mantelteils erhält der Gleitschutzstift einen gegen verkippen stabilen Sitz, wodurch seine Gleitschutzwirkung verbessert wird.

Eine einfache und kostengünstige Herstellung wird dadurch erreicht, dass der Aufnahmeabschnitt des Grundkörpers und der dazu korrespondierende Durchbruch des Mantelteils zylindrisch ausgebildet ist. Wird der Aufnahmeabschnitt des Grundkörpers und der dazu korrespondierende Durchbruch des Mantelteils stumpfkegelförmig ausgebildet, kann auch bei grossen Herstelltoleranzen ein fester Verbund von Grundkörper und Mantelteil erreicht werden. Ein fester Sitz des Mantelteils bei kostengünstigem Grundkörper wird erreicht, indem der Aufnahmeabschnitt des Grundkörpers zylindrisch und der dazu korrespondierende Durchbruch des Mantelteils stumpfkegelförmig, zur Lauffläche hin öffnend, ausgebildet ist, da die Einführung des Einsatzteils zum Aufpilzen des Grundkörpers führt und die Lösung des Mantelteils wirksam verhindert. Eine die Fertigungstoleranzen aufnehmende und gleichzeitig einen festen Verbund gewährleistende Ausführung sieht vor, dass der Aufnahmeabschnitt des Grundkörpers einen zunächst stumpfkegelförmigen Abschnitt und einen daran anschliessenden zylindrischen Abschnitt aufweist, wobei der Durchbruch des Mantelteils einen zum

stumpfkegelförmigen Abschnitt des Aufnahmeabschnitt korrespondierenden Bereich aufweist, an den sich eine konisch erweiternde Ausdehnungssenkung anschliesst.

Eine definierte Montage des Mantelteils auf dem Grundkörper und damit gut definierte Wirkung des Gleitschutzstiftes wird erreicht, indem zwischen Aufnahmeabschnitt und dem Flansch des Grundkörpers ein Anschlag in Form eines Vorsprunges vorgesehen ist.

Weist der Aufnahmeabschnitt des Grundkörpers ein Rastelement auf, das im montierten Zustand in eine Rastaufnahme des Mantelteils eingreift, kann erreicht werden, dass der Mantel mit vergleichsweise geringer Kraft montiert, gleichzeitig dennoch aber wirksam fixiert werden kann, da das Einsatzteil die Rastelemente des Grundkörpers aufspreizt und sichert.

Eine bevorzugte Ausführung sieht vor, dass der Aufnahmeabschnitt des Grundkörpers ein Rastelement und mindestens eine schlitzförmige Ausnehmung in Längsrichtung des Aufnahmeabschnittes aufweist und das Rastelement im montierten Zustand in eine Rastaufnahme des Mantelteils eingreift. Hierdurch wird erreicht, dass das Rastelement des Grundkörpers bei der Montage über einen besondes großen Weg verschoben werden kann und damit besonders weit und sicher in die Rastaufnahme eingreifen kann.

Wird das Mantelteil mehrteilig ausgeführt und weist es mindestens ein weiteres Ringmantelteil auf, kann das innen liegende Mantelteil aus weniger verschleißfestem, kostengünstigen Material und das Ringmantelteil aus dem ansonsten für das gesamte Mantelteil erforderlichen höherwertigen Material hergestellt werden.

Ein verbesserter gegen Ausreissen stabilerer Sitz des Gleitschutzstiftes im Reifenmaterial wird erreicht, indem das Mantelteil einen radial nach aussen vorstehenden Flansch aufweist und/oder indem der Grundkörper mindestens einen weiteren Flansch aufweist.

Eine verbesserte Gleitschutzwirkung des Gleitschutzstiftes wird erreicht, indem das Einsatzteil im montierten Zustand gegenüber dem Mantelteil zurückgesetzt ist und das Mantelteil gegenüber der Lauffläche vorsteht. Das in dieser Ausführung aus Hartwerkstoff oder einem anderen geeigneten Material hergestellte Mantelteil ist wegen der grösseren Oberfläche verschleißfester und kann durch die bei Belastung durch seitliche Kräfte durch leichte, seitliche Verkipfung besonders gut in Schnee und Eis eingreifen.

Die Erfindung wird im folgenden anhand der in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläutert. Es zeigen teilweise im Schnitt, jeweils im oberen Figurenteil im demontierten Zustand und im unteren Figurenteil im montierten Zustand:

- Fig. 1 einen Gleitschutzstift mit einem Grundkörper mit zylindrischen Aufnahmeabschnitt
- Fig. 2 einen Gleitschutzstift gemäß Fig. 1 mit einem verbreiterten Mantelteil
- Fig. 3 einen Gleitschutzstift mit einem Grundkörper mit einem Aufnahmeabschnitt, der einen stumpfkegelförmigen Abschnitt aufweist
- Fig. 4 einen Gleitschutzstift mit einem Mantelteil, welches einen konischen Durchbruch, zur Lauffläche hin öffnend, aufweist
- Fig. 5 einen Gleitschutzstift mit einem Rastelement auf dem Aufnahmeabschnitt des Grundkörpers
- Fig. 6 einen Gleitschutzstift mit einer schlitzförmigen Ausnehmung im Bereich des Aufnahmeabschnittes des Grundkörpers

- 8 -

- Fig. 7 einen Gleitschutzstift mit einem Mantelteil, welches eine Ausdehnensenkung aufweist
- Fig. 8 einen Gleitschutzstift mit einem Mantelteil und einem zusätzlichen Ringmantelteil
- Fig. 9 einen Gleitschutzstift mit gegenüber der Lauffläche überstehendem Mantelteil, welches als Verschleißelement ausgebildet ist
- Fig. 10 einen Gleitschutzstift mit einem Grundkörper, der zwei Flansche aufweist (hier nur im montierten Zustand gezeigt)

In der Fig. 1 wird ein Gleitschutzstift 1 gezeigt, wie er beispielsweise in eine Einbettungsöffnung einer Lauffläche 50 eines Reifens einbringbar ist. Der Gleitschutzstift 1 weist einen Grundkörper 10 auf, der an seinem einen Ende mindestens einen angeformten Flansch 13 trägt. Der Grundkörper 10 weist im Bereich des Flansches 13 einen Anschlag 12 und am anderen Ende einen Aufnahmeabschnitt 11 auf. Der Flansch 13 dient zur Verankerung des Grundkörpers 10 innerhalb der Einbettungsöffnung des Reifens. Der Aufnahmeabschnitt 11 dient zur Aufnahme eines Mantelteils 20, welches den Aufnahmeabschnitt 11 zumindest teilweise umfasst und einen zum Aufnahmeabschnitt 11 korrespondierenden Durchbruch 23 aufweist. Die Position des Mantelteils 20 auf dem Aufnahmeabschnitt 11 des Grundkörpers 10 wird dabei durch den Anschlag 12 bestimmt. Weiterhin weist der Aufnahmeabschnitt 11 eine im oberen Figurenteil nicht sichtbare Ausnehmung 14 auf, die zur Aufnahme eines Einsatzteils 30 dient, derart dass im montierten Zustand das Mantelteil 20 im Bereich um die Ausnehmung 14 angeordnet ist. Im montierten Zustand ragt das Einsatzteil 30 über das Mantelteil 20 hinaus.

Das Einsatzteil 30 ist stiftförmig ausgebildet und weist einen Stiftkopf 31, daran anschließend einen zylindrischen Abschnitt 32 und einen kegelförmigen Abschnitt 33 auf, welcher im montierten Zustand in die dazu korrespondierende Ausnehmung 14 des Grundkörpers 10 eingreift, derart, dass eine form- oder kraftschlüssige

Verbindung zwischen der Innenfläche des Durchbruchs 23 des Mantelteils 20 und der Umfangsfläche des Aufnahmeabschnitts 11 des Grundkörpers 10 ausgebildet ist.

Das Mantelteil 20 kann als geschlossener ganzflächig an den Aufnahmeabschnitt 11 des Grundkörpers 10 anliegender Ring, als partiell segmentweise anliegender Ring, oder als Spannhülse in Form eines geschlitzten Ringes ausgebildet sein. Im gezeigten Beispiel weist das Mantelteil 20 an einem oder beiden seiner längsseitigen Enden eine umlaufende Fase 21, 22 auf und ist vorzugsweise rotationssymmetrisch aufgebaut. Es schließt im montierten Zustand vorzugsweise mit der Lauffläche 50 ab. Die Fase 22 dient zur Verringerung der erforderlichen Kraft bei der Montage des Gleitschutzstiftes 1 im Reifenmaterial. Die Fase 21 sorgt dafür, dass die Abrollgeräusche minimiert werden. Vorzugsweise sind die Fasen 21, 22 hinsichtlich ihrer Geometrie gleichartig ausgeführt, was Verwechslungen bei der Montage des Mantelteils 20 auf dem Grundkörper 10 ausschließt.

Das Einsatzteil 30 ist im gezeigten Beispiel aus einem Hartwerkstoff, vorzugsweise aus Hartmetall gefertigt. Das Mantelteil 20 ist gegenüber dem Einsatzteil 30 vorzugsweise aus einem weniger verschleißfesten Werkstoff ausgebildet. Das Verschleißverhalten der Materialien von Einsatzteil 30 und Mantelteil 20 sowie das Material des Reifens sind derart aufeinander abgestimmt, dass im Betrieb die überstehende Länge des Einsatzteils 30 gegenüber der Lauffläche 50 im wesentlichen erhalten bleibt und das Mantelteil 20 und die Lauffläche 50 in gleichem Masse verschleifen. Der Grundkörper 10 kann aus einem gegenüber dem Einsatzteil 30 und dem Mantelteil 20 weniger verschleißfesten Material ausgebildet sein. Als Materialien für den Grundkörper 10 kommen beispielsweise Kunststoffe, Sinterwerkstoffe, Keramiken, beispielsweise Aluminiumoxid, Aluminium oder andere geeignete Werkstoffe in Frage.

Fig. 2 zeigt ein Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1, bei dem der Durchmesser des Mantelteils 20 größer ist als der Durchmesser des Flansches 13 des Grundkörpers 10. Dadurch wird eine verbesserte Abstützung des Gleitschutzstiftes 1 innerhalb der Einbettungsöffnung erreicht. Biegekräfte werden gleichmäßiger verteilt. Auch hier

-10 -

besitzt der Aufnahmeabschnitt 11 des Grundkörpers 10 einen vorzugsweise zylindrischen Abschnitt 18.

Die in Fig. 3 gezeigte Ausführungsvariante weist gegenüber den in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausführungsformen einen Aufnahmeabschnitt 11 des Grundkörpers 10 mit einem stumpfkegelförmigen Abschnitt 17 auf. Der Durchbruch 23 des Mantelteils 20 besitzt eine dazu korrespondierende Geometrie. Dadurch wird eine selbst hemmende Geometrie erreicht, die zudem besonders fertigungstolerant ist.

Das Ausführungsbeispiel in Fig. 4 weist gegenüber den bisher beschriebenen Ausführungsformen einen Aufnahmeabschnitt 11 mit vorzugsweise zylindrischem Abschnitt 18 und einem Anschlag 12 auf. Das Mantelteil 20 besitzt demgegenüber einen stumpfkegelförmigen Durchbruch 23, der zur Lauffläche 50 hin öffnend ausgebildet ist. Im montierten Zustand, wenn das Einsatzteil 30 in die Ausnehmung 14 eingesetzt ist, nimmt der Durchbruch 23 das radial aufdehnende Material des Aufnahmeabschnittes 11 auf und bildet eine form- bzw. kraftschlüssige Verbindung zwischen Mantelteil 20 und Grundkörper 10 aus.

Ein weiteres Ausführungsbeispiel, wie es in Fig. 5 dargestellt ist, weist im Bereich des Aufnahmeabschnitts 11 des Grundkörpers 10 ein Rastelement 15 auf, das im montierten Zustand in eine Rastaufnahme 25 des Mantelteils 20 eingreift und, noch drehbar oder bereits fest, fixiert. Beim Einsetzen des Einsatzteils 30 in die Ausnehmung 14 wird erreicht, dass das Material des Aufnahmeabschnitts 11 radial gedehnt wird und sich gegen den zylindrischen Teil des Durchbruchs 23 oberhalb der Rastaufnahme 24 abstützt und somit das Mantelteil 20 auf dem Grundkörper 10 verklemmt.

Das Rastelement 15 und/oder das Mantelteil 20 sind dabei im Bereich der Rastverbindung flexibel ausgelegt. Denkbar ist auch vorzugsweise die Verwendung flexibler Materialien, beispielsweise Kunststoff. Denkbar ist auch die Verwendung eines Rastelementes als aufgesetztes Federelement in Form eines Federkranzes. Der Aufnahmeabschnitt 11 kann zur Aufnahme des Rastelements 15 eine Ausnehmung aufweisen, wodurch ein Verschieben auf dem Aufnahmeabschnitt 11

-11 -

verhindert wird. Die Rastaufnahme 24 innerhalb des Durchbruchs 23 kann auch als separater Rasteinsatz ausgebildet sein, der zuvor in den Durchbruch 23 eingesetzt wird.

Das in Fig. 6 dargestellte Ausführungsbeispiel weist im Bereich des Aufnahmeabschnitts 11 des Grundkörpers 10 ein Rastelement 15 und mindestens eine schlitzförmige Ausnehmung 16 in Längsrichtung des Aufnahmeabschnitts 11 auf. Wird das Einsatzteil 30 in die Ausnehmung 14 des Grundkörpers 10 eingesetzt, wird der geschlitzte Bereich des Aufnahmeabschnitts 11 aufgeweitet. Das Rastelement 15 greift dabei in eine dazu korrespondierende Rastaufnahme 24 im Mantelteil 20 ein, wodurch ein fester Verbund von Grundkörper 10, Mantelteil 20 und Einsatzteil 30 nach dem Prinzip des Aufpilzen erreicht wird.

Die in Fig. 7 dargestellte Ausführungsform des Gleitschutzstiftes 1 besitzt einen Grundkörper 10, der einen Aufnahmeabschnitt 11 mit zunächst stumpfkegelförmigen Abschnitt 17 und daran anschließenden zylindrischen Abschnitt 18 aufweist, wobei der Durchbruch 23 des Mantelteils 20 einen zum stumpfkegelförmigen Abschnitt 17 des Aufnahmeabschnitts 11 korrespondierenden Bereich aufweist, an den sich eine konische erweiternde Ausdehnungssenkung 25 anschließt. Im montierten Zustand wird das Material des zylindrischen Abschnitts 18 des Aufnahmeabschnitts 11 durch den Einsatz des Einsatzteils 30 radial in die Ausdehnungssenkung 25 gepresst, wodurch der Verbund Grundkörper 10, Mantelteil 20 und Einsatzteil 30 hergestellt wird.

In Fig. 8 ist das Mantelteil 20 aus Fig. 7 zweiteilig ausgeführt und weist ein zusätzliches Ringmantelteil 40 auf. Das Ringmantelteil 40 besitzt eine konische Bohrung 41. Der Grundkörper 10 entspricht in seiner Ausgestaltung dem Grundkörper aus Fig. 7 und weist ebenfalls einen stumpfkegelförmigen Abschnitt 17 und einen daran anschließenden zylindrischen Abschnitt 18 am Aufnahmeabschnitt 11 auf. Im montierten Zustand wird das Material des zylindrischen Abschnitts 18 des Aufnahmeabschnitts 11 durch den Einsatz des Einsatzteils 30 radial in die konische Bohrung 41 des Ringmantelteils 40 gepresst, wodurch der Verbund Grundkörper 10, Mantelteil 20, Ringmantelteil 40 und Einsatzteil 30 hergestellt wird.

Im gezeigte Ausführungsbeispiel besitzt das Mantelteil 20 einen radial nach außen vorstehenden Flansch 26, der für eine zusätzliche Verankerung des Gleitschutzstiftes 1 in der Lauffläche 50 sorgt.

Fig. 9 zeigt eine Ausführungsform des Gleitschutzstiftes 1 bei der das Einsatzteil 30 im montierten Zustand gegenüber dem Mantelteil 20 zurückgesetzt ist und das Mantelteil gegenüber der Lauffläche 50 vorsteht. Das Mantelteil 20 ist dabei aus einem verschleißarmen Hartwerkstoff, vorzugsweise aus Hartmetall ausgeführt. Dadurch kann das Mantelteil bei seitlicher Krafteinwirkung durch leichte seitliche Verkipfung besser in die Oberfläche aus Schnee oder Eis eingreifen.

Zusätzlich kann der Grundkörper 10, wie in Fig. 10 exemplarisch gezeigt, zwei oder mehrere Flansche 13 aufweisen, die zu einer verbesserten Verankerung in der Einbettungsöffnung der Lauffläche 50 führen.

Die gezeigten Ausführungsbeispiele gehen von einer Montageanordnung aus, bei der das Einsatzteil 30 in die von der Flanschseite des Grundkörpers 10 abgewandten Seite in den Aufnahmeabschnitt 11 des Grundkörpers 10 eingesetzt wird. Denkbar sind aber auch Ausführungsvarianten, bei denen das Einsatzteil 30 von der Flanschseite des Grundkörpers 10 her einsetzbar ist. Weiterhin ist es denkbar, entweder zuerst das Einsatzteil 30 in die Ausnehmung 14 im Aufnahmeabschnitt 11 und dann das Mantelteil 20 über den Aufnahmeabschnitt 11 oder umgekehrt zuerst das Mantelteil 20 über den Aufnahmeabschnitt 11 und im zweiten Schritt das Einsatzteil 30 in die Ausnehmung 14 zu montieren. Die erste Variante wird bevorzugt bei stumpfkegelförmigen Aufnahmeabschnitten 11 wie in Fig. 3 angewendet, die zweite Variante bei Typen des Gleitschutzstiftes 1, bei denen ein Aufpilzen des Grundkörpers 10 bewirkt werden soll, wie diese in den Figuren 5 bis 8 dargestellt sind. Auch bei diesen Varianten der Montage weist der Gleitschutzstift 1 wesentliche Merkmale der Ansprüche auf.

Insgesamt wird mit den beschriebenen Ausführungsbeispielen erreicht, dass ein stabiler Verbund zwischen Grundkörper 10, Mantelteil 20 und Einsatzteil 30 erzielt

-13 -

wird. Gleichzeitig wird eine kostengünstige Materialauswahl ermöglicht. Ebenso können bisher nicht verwendete bzw. verwendbare Materialkombinationen verwirklicht werden.

Patentansprüche

1. Gleitschutzstift (1), der in eine Einbettungsöffnung einer Lauffläche (50), beispielsweise eines Reifens, einbringbar ist, mit einem Einsatzteil (30) und einem Grundkörper (10), der eine Ausnehmung (14) für die Aufnahme des Einsatzteiles (30) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Grundkörper (10) ein Aufnahmeabschnitt (11) ausgebildet ist, der zumindest teilweise von wenigstens einem Mantelteil (20) umfasst ist, und dass das Mantelteil (20) im montierten Zustand zumindest teilweise in dem Bereich um die Ausnehmung (14) herum angeordnet ist.
2. Gleitschutzstift (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Einsatzteil (30) im montierten Zustand über den Mantel herausragt.

3. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Einsatzteil (30) einen kegelförmigen Abschnitt (33) aufweist, der im montierten Zustand in eine korrespondierende Ausnehmung (14) des Grundkörpers (10) eingreift und dass eine form- oder kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Mantelteil (20) und dem Aufnahmeabschnitt (11) des Grundkörpers (10) ausgebildet ist.
4. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Einsatzteil (30) aus einem Hartwerkstoff, vorzugsweise aus Hartmetall, und das Mantelteil (20) aus einem gegenüber dem Einsatzteil (30) weniger verschleißfesten Werkstoff besteht.
5. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (10) aus einem gegenüber dem Einsatzteil (30) und dem Mantelteil (20) weniger verschleißfesten Material gefertigt ist.
6. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mantelteil (20) als geschlossener ganzflächig an dem Aufnahmeabschnitt (11) des Grundkörpers (10) anliegender Ring, als partiell segmentweise anliegender Ring oder als Spannhülse in Form eines geschlitzten Ringes ausgebildet ist.
7. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mantelteil (20) an einem oder beiden seiner längsseitigen Enden eine zumindestens bereichsweise umlaufende Fase (21, 22) aufweist.

-16 -

8. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mantelteil (20) rotationssymmetrisch aufgebaut ist.
9. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Grundkörper (10) einen angeformten Flansch (13) aufweist und dass der Durchmesser des Mantelteils (20) grösser ist als der Durchmesser des Flansches (13) des Grundkörpers (10) ist.
10. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnahmeabschnitt (11) des Grundkörpers (10) und der dazu korrespondierende Durchbruch (23) des Mantelteils (20) zylindrisch ausgebildet ist,
oder
dass der Aufnahmeabschnitt (11) des Grundkörpers (10) und der dazu korrespondierende Durchbruch (23) des Mantelteils (20) stumpfkegelförmig ausgebildet ist,
oder
dass der Aufnahmeabschnitt (11) des Grundkörpers (10) zylindrisch und der dazu korrespondierende Durchbruch (23) des Mantelteils (20) stumpfkegelförmig, zur Lauffläche (50) hin öffnend, ausgebildet ist
oder
dass der Aufnahmeabschnitt (11) des Grundkörpers (10) einen zunächst stumpfkegelförmigen Abschnitt (17) und einen daran anschliessenden zylindrischen Abschnitt (18) aufweist, wobei der Durchbruch (23) des Mantelteils (20) einen zum stumpfkegelförmigen Abschnitt (17) des Aufnahmeabschnitts (11) korrespondierenden Bereich aufweist, an den sich eine konisch erweiternde Ausdehnungssenkung (25) anschliesst.

11. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen Aufnahmeabschnitt (11) und dem Flansch (13) des Grundkörpers (10) ein Anschlag (12) in Form eines Vorsprunges vorgesehen ist.
12. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnahmeabschnitt (11) des Grundkörpers (10) ein Rastelement (15) aufweist, das im montierten Zustand in eine Rastaufnahme (24) des Mantelteils (20) eingreift.
13. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufnahmeabschnitt (11) des Grundkörpers (10) ein Rastelement (15) und mindestens eine schlitzförmige Ausnehmung (16) in Längsrichtung des Aufnahmeabschnittes (11) aufweist, und das Rastelement (15) im montierten Zustand in eine Rastaufnahme (24) des Mantelteils (20) eingreift.
14. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mantelteil (20) mehrteilig ausgeführt ist und mindestens ein weiteres Ringmantelteil (40) aufweist.
15. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mantelteil (20) einen radial nach aussen vorstehenden Flansch (26) aufweist und/oder dass der Grundkörper (10) mindestens einen weiteren Flansch (13) aufweist.

16. Gleitschutzstift (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Einsatzteil (30) im montierten Zustand gegenüber dem Mantelteil (20)
zurückgesetzt ist und das Mantelteil (20) gegenüber der Lauffläche (50) vorsteht.

1 / 3

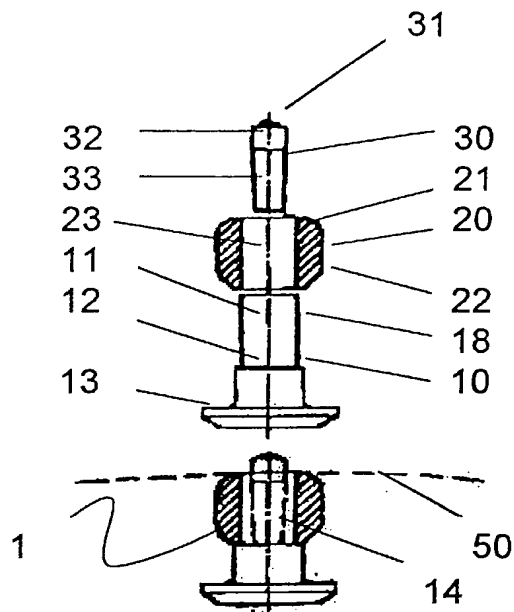


Fig. 1

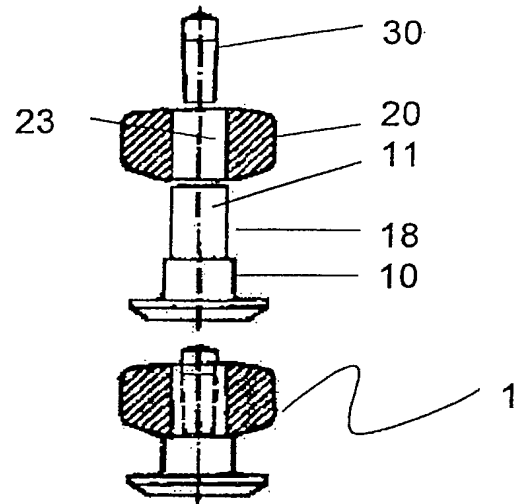


Fig. 2

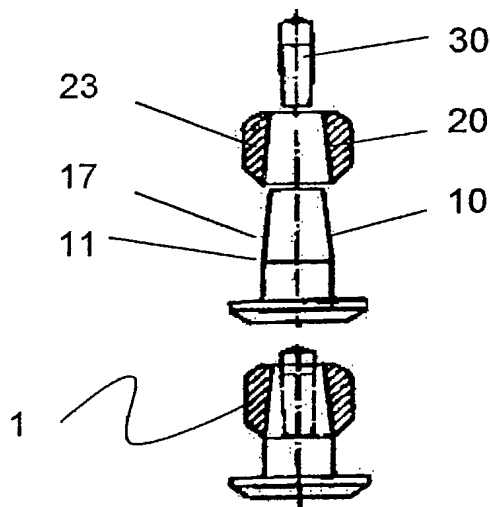


Fig. 3

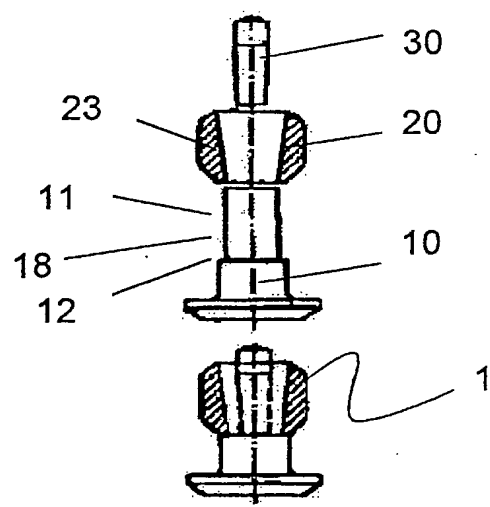


Fig. 4

A 14912-PCT

2 / 3

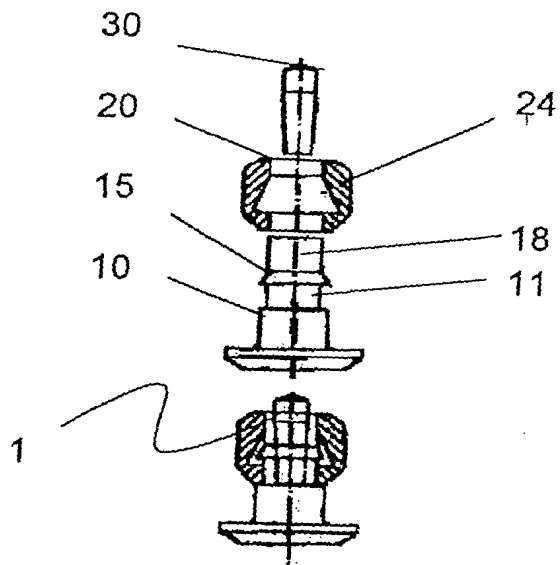


Fig. 5

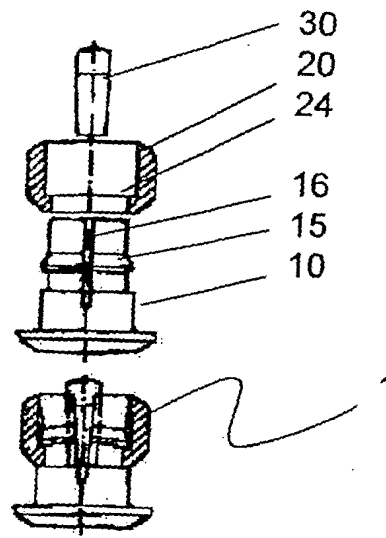


Fig. 6

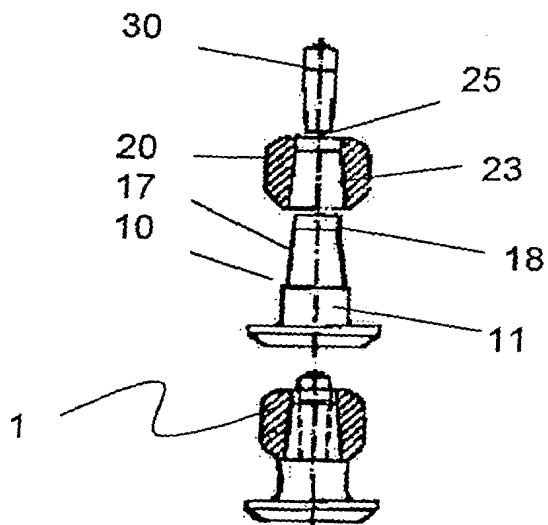


Fig. 7

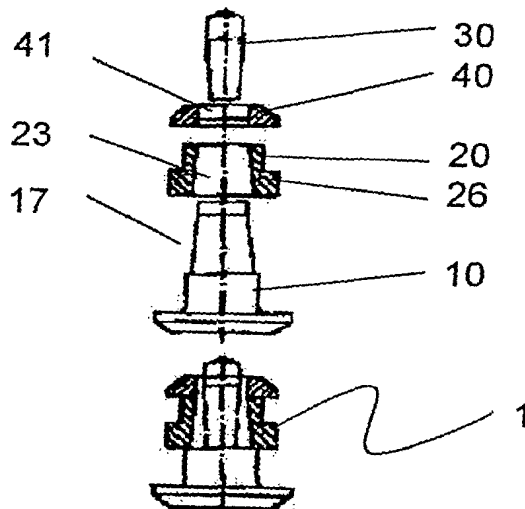


Fig. 8

A 14912 - PCT

3 / 3

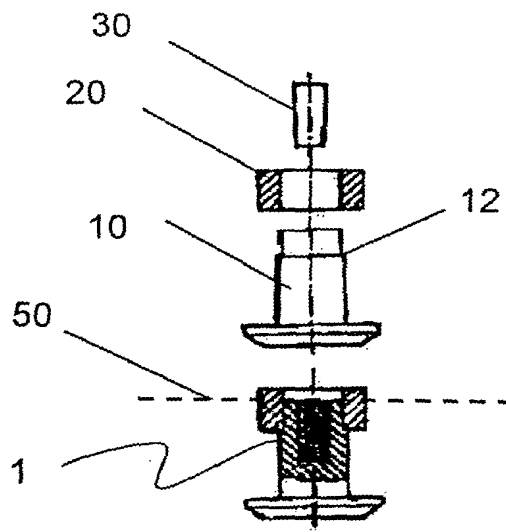


Fig. 9

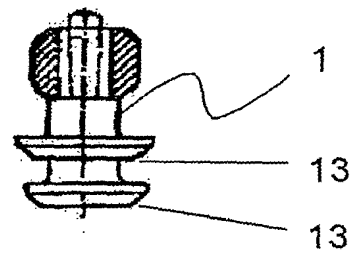


Fig. 10

A 14912 - PCT

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP2004/007171

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B60C11/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B60C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	FR 2 775 934 A (UGIGRIP SARL) 17 September 1999 (1999-09-17) page 6 - page 11; claims; figures -----	1-4, 7-10, 12, 13, 15
X	US 3 913 650 A (SALAKARI USKO MARTTI JOHANNES) 21 October 1975 (1975-10-21) column 2 - column 4; claims; figures -----	1-4, 6-10, 15
X	DE 21 17 151 A (GOTTAUF GEORG) 19 October 1972 (1972-10-19) page 7 - page 9; claims; figures -----	1-4, 7-10, 15
X	AT 311 821 B (MIBA SINTERMETALL AG) 10 December 1973 (1973-12-10) page 2 - page 3; figure 1 ----- -/--	1, 2, 4, 5, 8-10, 15

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

1 October 2004

Date of mailing of the international search report

12/10/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Thanbichler, P

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/007171

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 02/070287 A (TURVANASTA DEV OY ; SALAKARI HEIKKI (FI)) 12 September 2002 (2002-09-12) the whole document -----	1-11,15

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP2004/007171

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2775934	A	17-09-1999	FR 2775934 A1	17-09-1999
US 3913650	A	21-10-1975	AT 329393 B	10-05-1976
			AT 999373 A	15-07-1975
			CA 984721 A1	02-03-1976
			CH 565056 A5	15-08-1975
			DE 2359280 A1	30-05-1974
			FR 2207813 A1	21-06-1974
			IT 997641 B	30-12-1975
			JP 49082002 A	07-08-1974
			SE 411029 B	26-11-1979
DE 2117151	A	19-10-1972	DE 2117151 A1	19-10-1972
AT 311821	B	10-12-1973	NONE	
WO 02070287	A	12-09-2002	FI 20010460 A	09-09-2002
			CA 2440090 A1	12-09-2002
			EP 1377466 A1	07-01-2004
			WO 02070287 A1	12-09-2002
			US 2004079461 A1	29-04-2004

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 B60C11/16

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 B60C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	FR 2 775 934 A (UGIGRIP SARL) 17. September 1999 (1999-09-17) Seite 6 - Seite 11; Ansprüche; Abbildungen -----	1-4, 7-10, 12, 13, 15
X	US 3 913 650 A (SALAKARI USKO MARTTI JOHANNES) 21. Oktober 1975 (1975-10-21) Spalte 2 - Spalte 4; Ansprüche; Abbildungen -----	1-4, 6-10, 15
X	DE 21 17 151 A (GOTTAUF GEORG) 19. Oktober 1972 (1972-10-19) Seite 7 - Seite 9; Ansprüche; Abbildungen -----	1-4, 7-10, 15
X	AT 311 821 B (MIBA SINTERMETALL AG) 10. Dezember 1973 (1973-12-10) Seite 2 - Seite 3; Abbildung 1 ----- -/-	1, 2, 4, 5, 8-10, 15

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

1. Oktober 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

12/10/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Thanbichler, P

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 02/070287 A (TURVANASTA DEV OY ; SALAKARI HEIKKI (FI)) 12. September 2002 (2002-09-12) das ganze Dokument -----	1-11,15

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/007171

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
FR 2775934	A	17-09-1999	FR	2775934 A1	17-09-1999
US 3913650	A	21-10-1975	AT	329393 B	10-05-1976
			AT	999373 A	15-07-1975
			CA	984721 A1	02-03-1976
			CH	565056 A5	15-08-1975
			DE	2359280 A1	30-05-1974
			FR	2207813 A1	21-06-1974
			IT	997641 B	30-12-1975
			JP	49082002 A	07-08-1974
			SE	411029 B	26-11-1979
DE 2117151	A	19-10-1972	DE	2117151 A1	19-10-1972
AT 311821	B	10-12-1973	KEINE		
WO 02070287	A	12-09-2002	FI	20010460 A	09-09-2002
			CA	2440090 A1	12-09-2002
			EP	1377466 A1	07-01-2004
			WO	02070287 A1	12-09-2002
			US	2004079461 A1	29-04-2004

DERWENT-ACC-NO: 2005-091702**DERWENT-WEEK:** 201017*COPYRIGHT 2010 DERWENT INFORMATION LTD*

TITLE: Anti-skid spike for applying to the embedding opening on the running surface of a tire comprises a housing section formed on a base body and consisting of a sleeve part which is partially arranged around a recess in the assembled state

INVENTOR: KRAHL R; ROTH S

PATENT-ASSIGNEE: KRAHL R[KRAHI] , ROTH S[ROTHI] , SITEK SPIKES GMBH & CO KG[SITEN]

PRIORITY-DATA: 2003DE-1029997 (July 2, 2003)**PATENT-FAMILY:**

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
WO 2005002885 A1	January 13, 2005	DE
DE 10329997 A1	February 3, 2005	DE
EP 1644205 A1	April 12, 2006	DE
DE 10329997 B4	February 15, 2007	DE
US 20070095448 A1	May 3, 2007	EN
EP 1644205 B1	January 9, 2008	DE
DE 502004005910 G	February 21, 2008	DE
RU 2376153 C2	December 20, 2009	RU

DESIGNATED-STATES: AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BW BY
 BZ CA CH CN CO CR CU CZ DK DM DZ EC EE
 EG ES FI GB GD GE GH GM HR HU ID IL IN
 IS JP KE KG KP KR KZ LC LK LR LS LT LU
 LV MA MD MG MK MN MW MX MZ NA NI NO NZ
 OM PG PH PL PT R O RU SC SD SE SG SK SL
 SY TJ TM TN TR TT TZ UA UG US UZ VC VN
 YU ZA ZM ZW AT BE BG BW CH CY CZ DE DK
 EA EE ES FI FR GB GH GM GR HU IE IT KE
 LS LU MC MW MZ NA NL OA PL PT RO SD SE
 SI SK SL SZ TR TZ UG ZM ZW AT BE BG CH
 CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE I T
 LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR AT BE
 BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU
 IE IT LI LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
WO2005002885A1	N/A	2004WO- EP007171	July 1, 2004
DE 10329997A1	N/A	2003DE- 1029997	July 2, 2003
DE 10329997B4	N/A	2003DE- 1029997	July 2, 2003
DE502004005910G	N/A	2004DE- 50005910	July 1, 2004
EP 1644205A1	N/A	2004EP- 740536	July 1, 2004
EP 1644205B1	N/A	2004EP- 740536	July 1, 2004
EP 1644205A1	N/A	2004WO- EP007171	July 1, 2004
US20070095448A1	N/A	2004WO- EP007171	July 1, 2004
EP 1644205B1	N/A	2004WO- EP007171	July 1, 2004
DE502004005910G	N/A	2004WO- EP007171	July 1, 2004
RU 2376153C2	PCT Application	2004WO- EP007171	July 1, 2004

RU 2376153C2	N/A	2005RU- 137521	July 1, 2004
US20070095448A1	Based on	2006US- 559149	December 27, 2006

INT-CL-CURRENT:

TYPE	IPC DATE
CIPP	B60C11/00 20060101
CIPP	B60C11/16 20060101
CIPP	B60C11/16 20060101
CIPS	B60C11/16 20060101

ABSTRACTED-PUB-NO: WO 2005002885 A1**BASIC-ABSTRACT:**

NOVELTY - Anti-skid spike (1) comprises a housing section (11) formed on a base body (10) and consisting of a sleeve part (20) which is partially arranged around a recess in the assembled state.

DESCRIPTION - Preferred Features: An insertion part (30) protrudes above the sleeve in the assembled state. The insertion part has a conical section which interacts with a corresponding recess of the base body. The insertion part is made from a hard material, preferably a hard metal.

USE - For applying to the embedding opening on the running surface of a tire.

ADVANTAGE - The spike has good shape stability.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a schematic view of the anti-skid spike.

anti-skid spike (1)

base body (10)

housing section (11)

sleeve part (20)

insertion part (30)

CHOSEN-DRAWING: Dwg.5/8

TITLE-TERMS: ANTI SKID SPIKE APPLY EMBED OPEN RUN
SURFACE COMPRISE HOUSING SECTION FORMING
BASE BODY CONSIST SLEEVE PART ARRANGE
RECESS ASSEMBLE STATE

DERWENT-CLASS: Q11

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: 2005-080130